

INSTALLASJONS- INSTRUKSJONER

SPABAD



trademax

Innholdsfortegnelse

1. Viktig å tenke på før installasjon	1
2. Innkobling av Balboa-styreboks	2
BP200G1	3
BP200G2	4
BP2100G1	5
BP6013G2	6
BP6013G3	7
GS501Z	8
GS510DZ	9
GS523DZ	10



Samtlige av våre spabad er CE-merket. CE-merkingen bekrefter at produktene oppfyller grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetskrav.

1. Viktig å tenke på før installasjon

Bruk instruksjoner vedrørende plassering, dokumentasjon og forbered **bruksanvisningen** før du kontakter elektriker.

- Det er spaeierens plikt å sørge for at en kvalifisert elektriker utfører den elektriske installasjonen. Installasjonen må utføres i henhold til den nasjonale elloven, og i henhold til svenske/norske el-forskrifter.
- Det skal legges en egnet kabel for utendørs bruk fra kraftstasjonen til stedet der spaet skal installeres. Kabelen er **ikke** inkludert i leveringen.
- Spaet krever at du bruker solid kobbertråd, avhengig av størrelsen på jordfeilbryteren (RCD) du bruker. Ikke bruk aluminiumstråd.
- Spaet må kobles til en ekstern jordfeilbryter som oppfyller nasjonale krav.
- **Ikke bruk jordfeilbryterboksen eller jordfeilbryterkabelen som følger med noen av spa-badene.**
- Jordfeilbryteren skal kunne brukes som avstengingsbryter og skal monteres synlig fra badebadet ditt. Den elektriske tilkoblingen må være lett tilgjengelig for spa-eieren, men må ikke være innenfor 1,5 meter fra spa-badet.
- Det skal være mulig å koble fra strømkilden separat ved kraftstasjonen. Spaet må kobles direkte til strømmettet (stikkontakter eller skjøteledninger kan evt ikke brukes), og den må ikke dele fase med andre enheter.
- Spaet ditt er laget på en måte som følger alle lokale standardforskrifter. Garantien gjelder ikke dersom spaet er koblet til feil strømmett/kilde. Det er også farlig for din egen og andres helse (strømkilden kan avvike med 10 %, dette betyr at for 230 Volt er det tillatt å ha mellom 207 og 253 Volt).
- Det skal ikke være støpsler/stikkontakter, brytere, armaturer osv. i umiddelbar nærhet av spa-badet, med mindre det er godkjent av en elektriker for å være i samsvar med nasjonale regler/forskrifter.
- **OBS!** Badet må fylles med vann før strømmen slås på. Ellers risikerer du å skade komponentene.
- Når du har plassert spa-badet: koble til kabelen via fremre eller bakre venstre eller høyre hjørne av spaet. Armatur skal monteres i styreboks, armatur er **ikke** inkludert i leveringen.
- Trademax er ikke ansvarlig for tilkobling av strøm eller andre nasjonale regler/forskrifter/krav. For at garantien skal gjelde må alle regler følges. For spørsmål om montering, kontakt selger på nytt.



TIPS! Fyll på vann (se instruksjoner i brukerhåndboken kapittel 3) før elektriker kommer for å spare tid. Spaet må fylles med vann for at elektriker skal kunne teste alle funksjoner.

2. Innkobling av Balboa-styreboks

Hvilken Balboa kontrollboks som er i spaet varierer avhengig av hvilket spa du har. Sjekk modellnavnet ditt på kontrollboksen din, det står på etiketten på toppen av boksen (se bildet over). Finn deretter riktig kontrollboks i denne håndboken.

Følg installasjonsinstruksjonene i kontrollboksen. Du kan finne hvor mange faser kontrollboksen din skal kobles til på den angitte siden.



Denne håndboken gjelder for eksisterende modeller og versjoner. Eldre modeller av spabad kan ha endret kontrollboksen. Hvis spaet ditt ikke er oppført på den angitte siden for kontrollboksen du har, vennligst kontakt din forhandler.



OBS! Sjekk hvordan DIP-bryterne skal stå avhengig av spa-modellen. Bryterne er ikke nødvendigvis de samme for alle kontrollbokser med samme navn, men er spesifikke for hver spa-modell. Bryterne må stilles inn under installasjonen før strømmen slås på. De er **ikke** forhåndsinnstilte fra fabrikk.



Avhengig av hvilken kontrollboks som er i spabadet ditt, kan bryterbanken se ut på to forskjellige måter, se bilder.

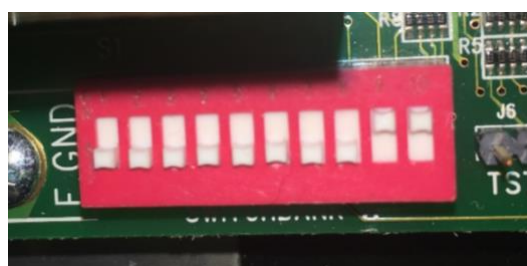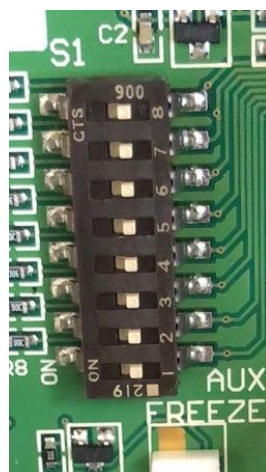

BP200G1




Følg instruksjonene i kontrollboksen for riktig installasjon.

Styreboksen skal alltid kobles med 1-fase.

Still inn dip-bryterne som nedenfor.

Dipswitcher for **Nessus, Atlas** og **Phobos** med styreboks BP200G1.

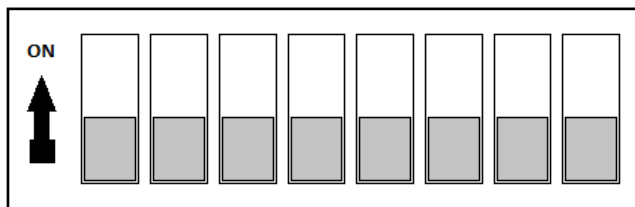

1. OFF
2. OFF
3. OFF
4. OFF
5. OFF
6. OFF
7. OFF
8. OFF

BP200G2




Følg instruksjonene i kontrollboksen for riktig installasjon.

Styreboksen skal alltid kobles med 2-faser.

Still inn dip-bryterne som nedenfor.

Dipswitcher for **Luxuz** med styreboks BP200G2

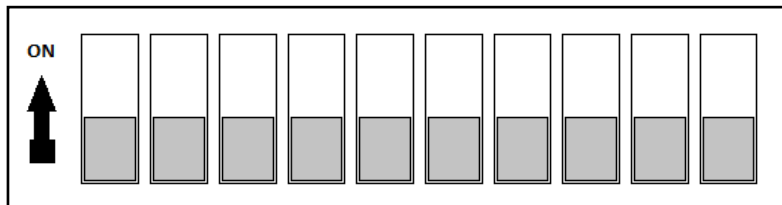

1. OFF
2. OFF
3. OFF
4. OFF
5. OFF
6. OFF
7. OFF
8. OFF
9. OFF
10. OFF

BP2100G1




Følg instruksjonene i kontrollboksen for riktig installasjon.

Styreboksen skal alltid kobles med 3-faser.


Still inn dip-bryterne som nedenfor.

Dipswitcher for **Luxuz** med styreboks BP2100G1

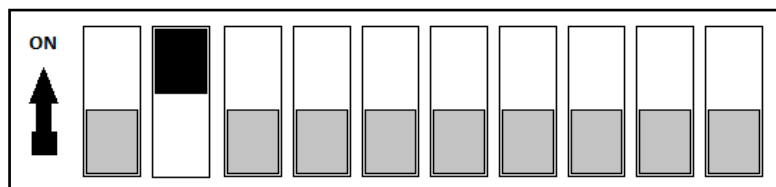

1. OFF
2. ON
3. OFF
4. OFF
5. OFF
6. OFF
7. OFF
8. OFF
9. OFF
10. OFF

Dipswitcher for **Jupiter Premium** med styreboks BP2100G1

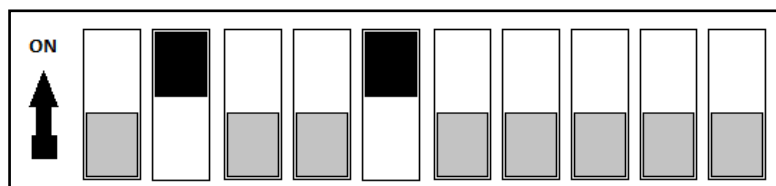

1. OFF
2. ON
3. OFF
4. OFF
5. ON
6. OFF
7. OFF
8. OFF
9. OFF
10. OFF

BP6013G2




Følg instruksjonene i kontrollboksen for riktig installasjon.

Styreboksen skal alltid kobles med 3-faser.

Still inn dip-bryterne som nedenfor.

Dipswitcher for **Perseus** og **Luxuz** med styreboks BP6013G2

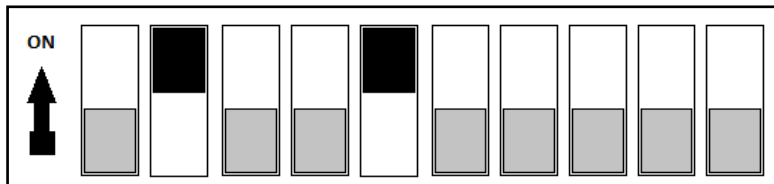

1. OFF
2. ON
3. OFF
4. OFF
5. ON
6. OFF
7. OFF
8. OFF
9. OFF
10. OFF

BP6013G3




Følg instruksjonene i kontrollboksen for riktig installasjon.

Styreboksen skal alltid kobles med 3-faser.

Still inn dip-bryterne som nedenfor.

Dipswitcher for **Jupiter Premium, Trivas, Eris** og **Pisces** med styreboks BP6013G3.

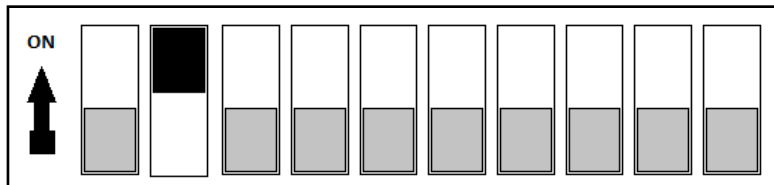

1. OFF
2. ON
3. OFF
4. OFF
5. OFF
6. OFF
7. OFF
8. OFF
9. OFF
10. OFF

GS501Z




Følg instruksjonene i kontrollboksen for riktig installasjon.

Styreboksen skal alltid kobles med 3-faser.

Still inn dip-bryterne som nedenfor.

Dipswitcher for **Trivas** med styreboks GS501Z

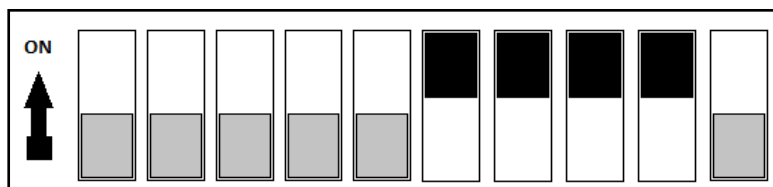

1. OFF
2. OFF
3. OFF
4. OFF
5. OFF
6. ON
7. ON
8. ON
9. ON
10. OFF

OBS! For at kontrollsystemet skal oppfatte en endring i switchbanken, må følgende trinn tas før strømmen slås på:

- Legg en bølge over J43, som dekker begge stiftene.
- Slå på strømmen til spaet.
- Vent til "PR" vises i displayet.
- Slå av strømmen igen.
- Ta bort bølgen fra J43 (går bra å la den sitte fast i en stift)
- Slå på strømmen igen.

GS510DZ




Følg instruksjonene i kontrollboksen for riktig installasjon.

Styreboksen skal alltid kobles med 3-faser.

Still inn dip-bryterne som nedenfor.

Dipswitcher for **Ceres, Jupiter, Neptunus, Pluto og Tellus** med styreboks GS510DZ.

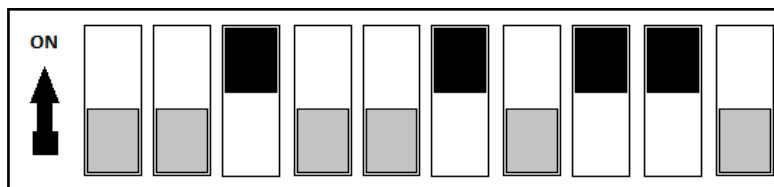

1. OFF
2. OFF
3. ON
4. OFF
5. OFF
6. ON
7. OFF
8. ON
9. ON
10. OFF

OBS! For at kontrollsystemet skal oppfatte en endring i switchbanken, må følgende trinn tas før strømmen slås på:

- Legg en bøyle over J43, som dekker begge stiftene.
- Slå på strømmen til spaet.
- Vent til "PR" vises i displayet.
- Slå av strømmen igen.
- Ta bort bøyle fra J43 (går bra å la den sitte fast i en stift)
- Slå på strømmen igen.

GS523DZ




Følg instruksjonene i kontrollboksen for riktig installasjon.

Styreboksen skal alltid kobles med 3 faser.

Still inn dip-bryterne som nedenfor.

Dipswitcher for **Saturn** med styreboks GS523DZ

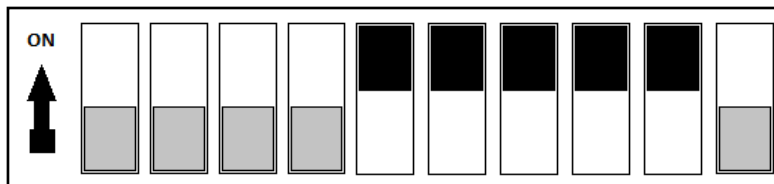

1. OFF
2. OFF
3. OFF
4. OFF
5. ON
6. ON
7. ON
8. ON
9. ON
10. OFF

OBS! For at kontrollsystemet skal oppfatte en endring i switchbanken, må følgende trinn tas før strømmen slås på:

- Legg en bøyle over J43, som dekker begge stiftene.
- Slå på strømmen til spaet.
- Vent til "PR" vises i displayet.
- Slå av strømmen igen.
- Ta bort bøylene fra J43 (går bra å la den sitte fast i en stift)
- Slå på strømmen igen.